



門まわり商品

'12.5改訂

オリジナル門柱I.D.S2型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工上の注意事項

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
3. 施工完了後に取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
4. 電気配線、結線工事は電気工事の有資格者にご依頼ください。
5. この「取付・取扱説明書」は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

●オリジナル門柱I.D.S2型 (IDSB-H-SC・MR)

名 称	略 図	数 量
門 柱 本 体		1
取付・取扱説明書		1

●ポストWF1型 (IDSA-WF1-WH・BR)

名 称	略 図	数 量
ポ ス ト 本 体		1
取 扱 説 明 書		1

●表札 (IDSB-N)

名 称	略 図	数 量
表 札		1
アルファベット 文 字 シ ー ル	(白色)	1
表 札 取 付 ビ ス セ ッ ト	詳細はビスセット袋 に明記	1
六 角 レ ン チ		1

●台座 (IDSB-DA-SC・MR)

名 称	略 図	数 量
ポ ス ト 台 座		1
ポ ス ト 取 付 ビ ス セ ッ ト	 ナベセムス M5×12 ^L (座金付)	4

※アルファベット文字シールと六角レンチは、必ずお客様にお渡しください。


●HM2照明 (オプション品) (HM2-K4-SC)

名 称	略 図	数 量	名 称	略 図	数 量
本 体 ・ 取 付 座		1	トラス十字タッピンネジ φ4×16 ^L		2
絶 縁 ブ ッ シ ン グ		2	取付・取扱説明書		1

施工の手順

1


据えつけ図

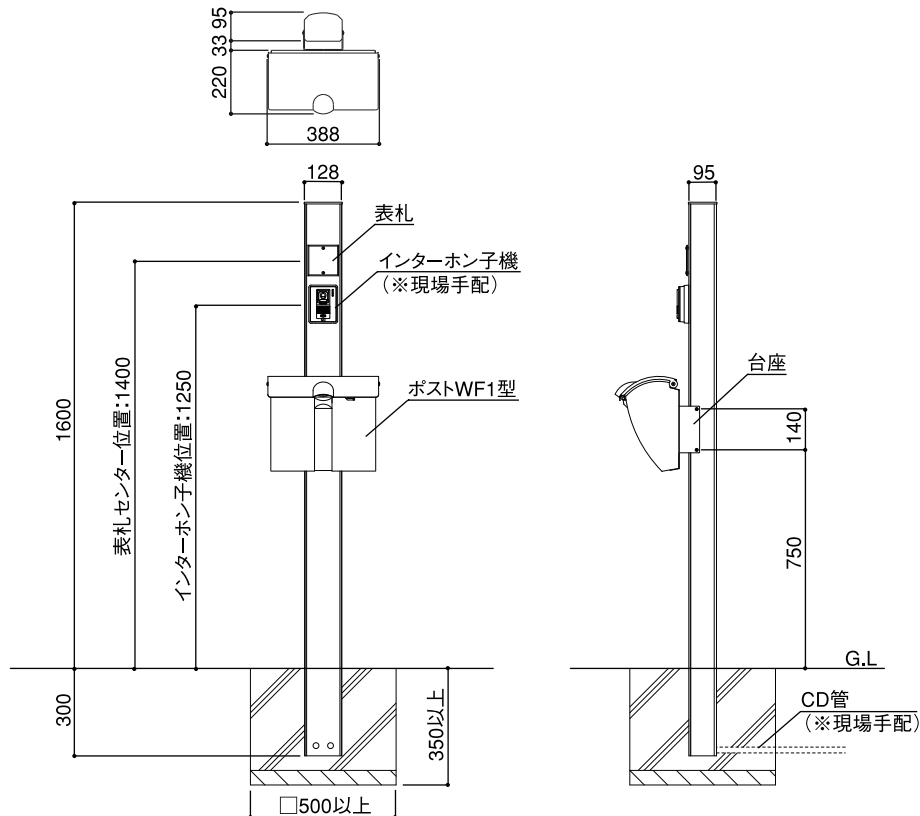

2

配線工事と基礎工事


(CD管、配線は現場にて
別途手配してください。)

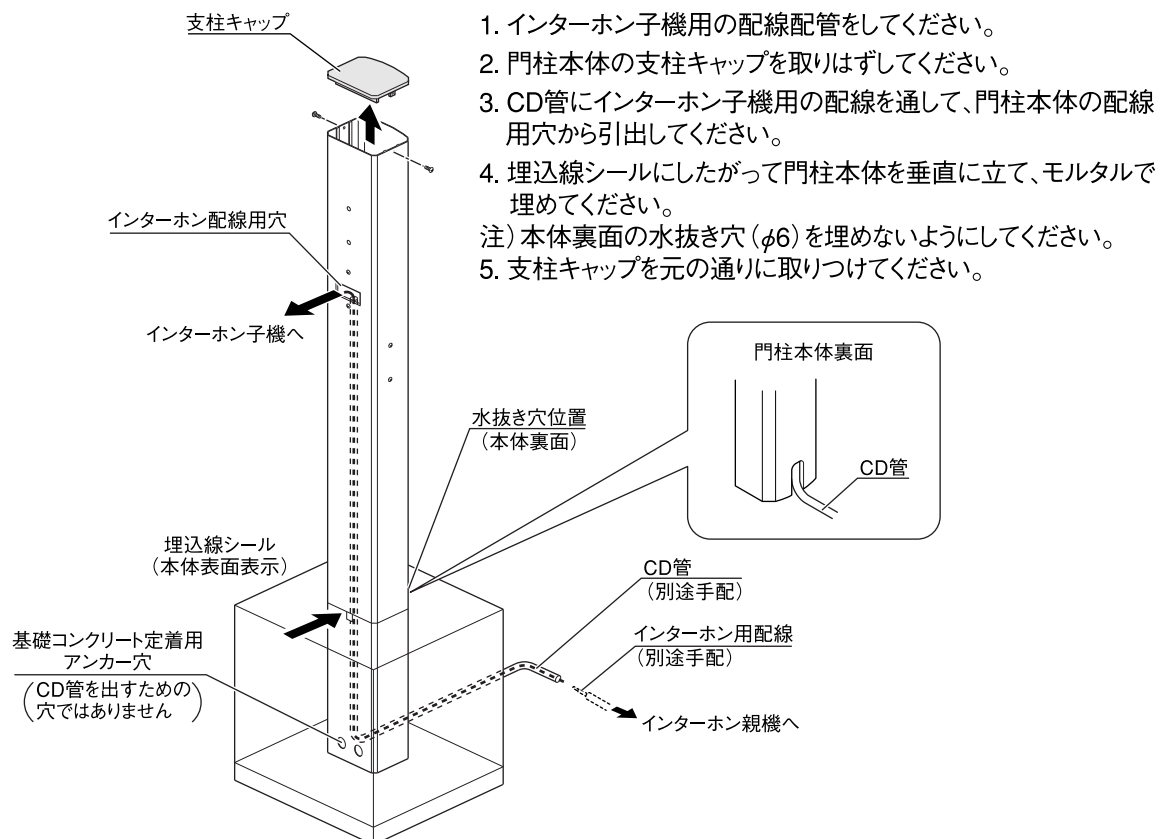

3 インターホンの取り付け


(インターホンは現場にて別途手配してください。)

1. インターホン枠を門柱本体に取り付けてください。
 2. インターホン子機に配線を結線して、インターホン枠に取り付けてください。
- ※取付ビスは門柱本体にセットされているトラス小ネジ(2本)を使用してください。

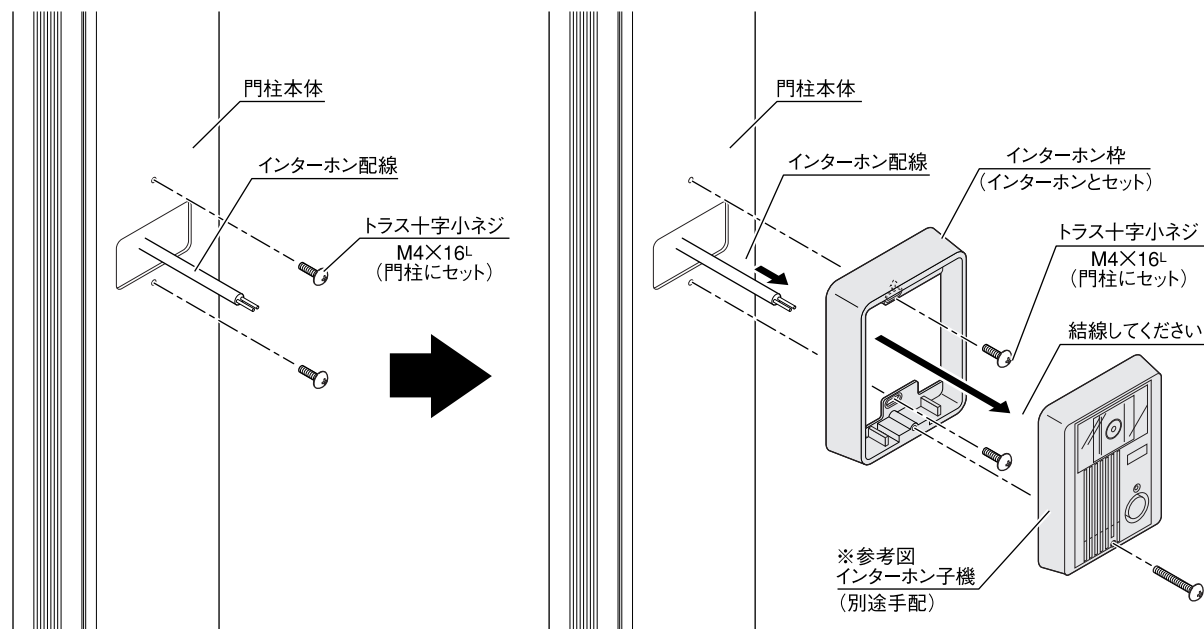


4 表札の取り付け

1. 図のように表札を取り付けてください。
- ※トラスビスは付属の六角レンチで締めつけてください。
 ※取り付け後は六角レンチを必ずお客様へお渡しください。
 注) 表札を取りはずす場合は、ビスを紛失しないように気をつけてください。

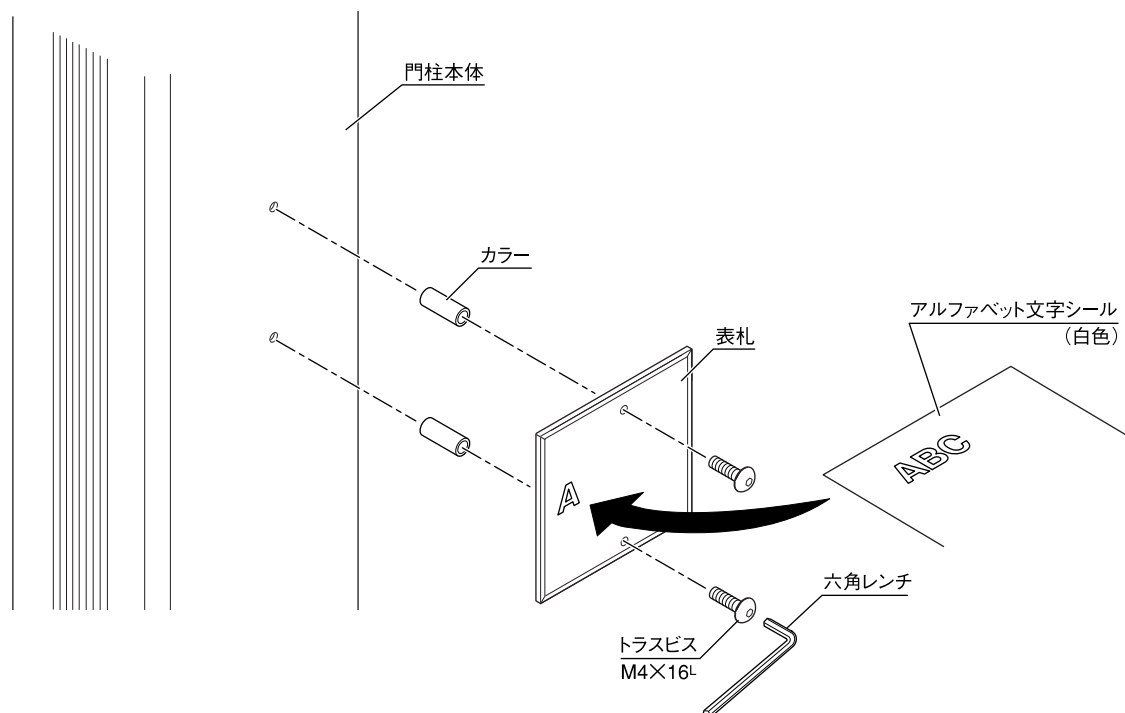


5 ポストの取り付け

1. 門柱にセットされているトラス小ネジを使用してポスト台座を取りつけてください。
2. ポスト台座にポスト本体を取りつけてください。

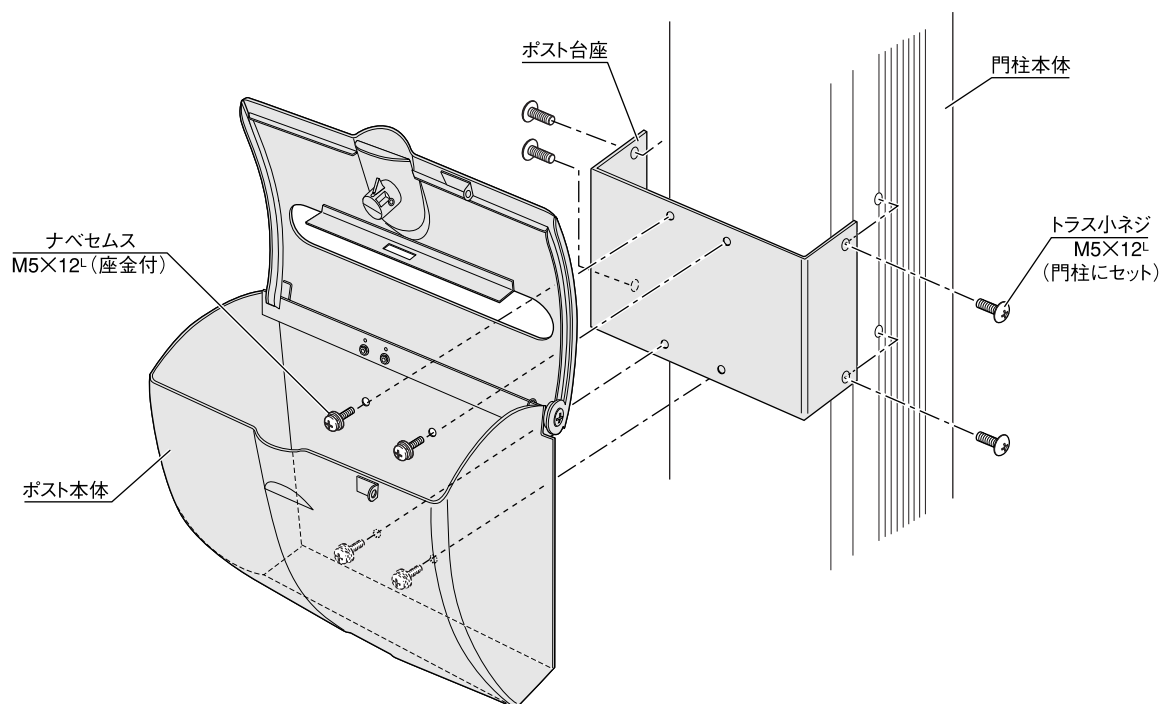

6 照明の取り付け (オプション品)

1. 下図のように門柱本体に照明取り付け穴 (φ3.3を2ヶ所)、配線用穴をあけてください。
※照明の取り付け方法、配線方法は取付・取扱説明書をご覧ください。
注) 照明用配線とインターホン子機用配線はCD管による隔離をしてください。

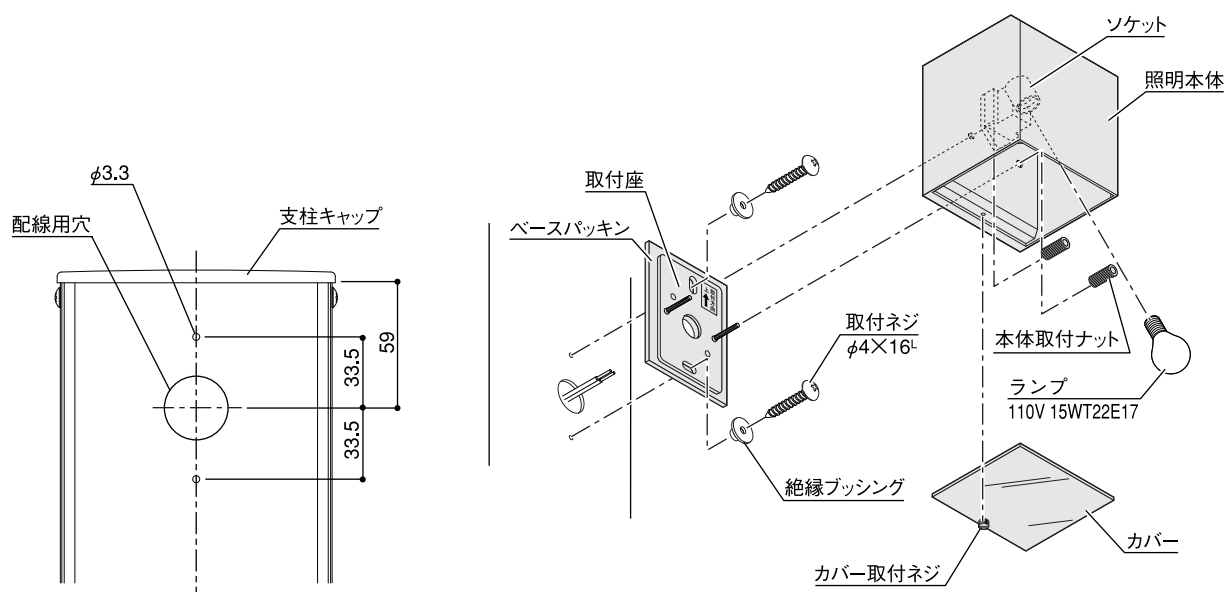

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社

'12.5改訂

No.120501-001